

## RLV serija Mikrotalasnih detektora


Art. RLV

### APLIKACIJE

- Detekcija simple trake
- Železni ka aplikacija
- Detekcija brzine
- Ure aj za upozoravanje brzine

### GLAVNE KARAKTERISTIKE

- Mikrotalasna detekcija sa doplerovim efektom
- Domet detekcije 200 m
- Direkcija kretnje (približavanje ili kretanje) je korisni ki konfigurisan sa nizom džampera
- Opseg brzine je od 0 do 100 Km/h korisni ki konfigurisan preko 16 položajnog prekida a.
- Stepen zaštite IP65
- Radna temperatura - 40°C + 60°C
- Napajanje 12V DC
- Elektri ni ulaz 250 mA
- Na izlazima nisko naponski relej ili optokopler
- Dimenzija 125x80x57 mm

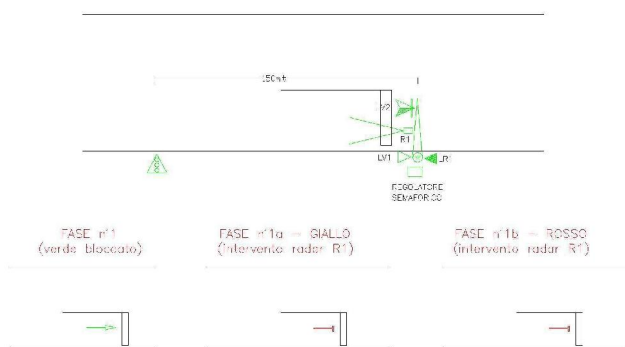

Primer primene

Art. RLV/PLUS

### APLIKACIJE

- Detekcija simple trake
- Železni ka aplikacija
- Detekcija brzine
- Ure aj za upozoravanje brzine
- Detektor za kretnju za mernje brzine sa višestrukim opsegom

### GLAVNE KARAKTERISTIKE

- Mikrotalasna detekcija sa doplerovim efektom
- Domet detekcije 200 m
- Direkcija kretnje (približavanje ili kretanje) je korisni ki konfigurisan sa nizom džampera
- Opseg brzine je od 0 do 199 Km/h sa 3 konfiguraciona opsega preko hiperterminala preko RS232
- 3 optokoplera mogu da se povežu sa 3 razli ita opsega brzine
- Kontinualan signal brzine za detektovana vozila, sa komunikacijom RS 232
- Stepen zaštite IP65
- Radna temperatura - 40°C + 60°C
- Napajanje 12V DC
- Elektri ni ulaz 250 mA
- Dimenzija 125x80x57 mm

