

Svetle a tabla za peša ki prelaz

GLAVNE KARAKTERISTIKE

Dvostrana svetle a tabla sa simbolom „prelaz pešaka“ 100x100 cm.

Struktura od anodiziranog aluminijuma 25/10 u srebrnoj boji sa prednjim panelom od 3 mm debelog termoformiranog pleksiglasa.

Napajanje 230 V AC u kompletu sa gornjim projektorima sa dve sodijumske lampe pod visokim pritiskom od 70W, sa malim kliznim prozorom.

Unutrašnje svetlo sa četiri fluorescentne lampe od 30 W sa relevantnim reaktorima (po svakoj lampi, da isključe i ostale reaktore u slučaju ako jedna lampa izgori). Karika od nerajnog elika za pričvršćivanje table na stubove, sa podešljivim sistemom, za horizontalno montiranje table.

Dostupan sa krepuskularnim uređajem za automatsko prebacivanje na dnevni režim. **Elektrika izolacija klasa II.**

Projektor je voodootporan IP65. Trup od aluminijuma. Asimetrični reflektor sa visokom istinom i anodno poliranim aluminijumom. Električna pomoćna komora je odvojena od optičke komore, električni spojevi su fiksirani na eliku ploču. Providan zatvoreni kristal otporan na udarce fiksiran je u aluminijumski okvir. Držači su farbanog aluminijum. Šrafovi od nerajnog elika. Držači i okvir za staklo je farbanog u crnu boju sa epoksidnim poliesterim pudrom.



POSEBAN ZNAČAJ ASIMETRIČNOG TOKA


Potrebno je koristiti asimetrični reflektor za veću sigurnost pešaka i toka vozila.

Svetlost se širi iz kosog pravca, i pešak je osvetljen horizontalno, sa tim ceo oblik dobija maksimalan svetlosni kontrast.

Asimetrični anđel je orijentisan iz istog pravca kao i saobraćajni tok, izbegavajući zaslepljivanje vozača (to može biti opasno za pešaka koji prelazi put) i obuhvata maksimalan komfor i minimalno naprezanje vozača.

INSTALACIONI USLOVI

Postavlja se sa strane na bilo kojim putevima, najbolje rešenje je da se koristi jedan svetle i znak sa asimetričnim projektorom za svaku saobraćajnu traku. Minimalno osvetljenje na pešačkom prelazu je 100 Luxa.

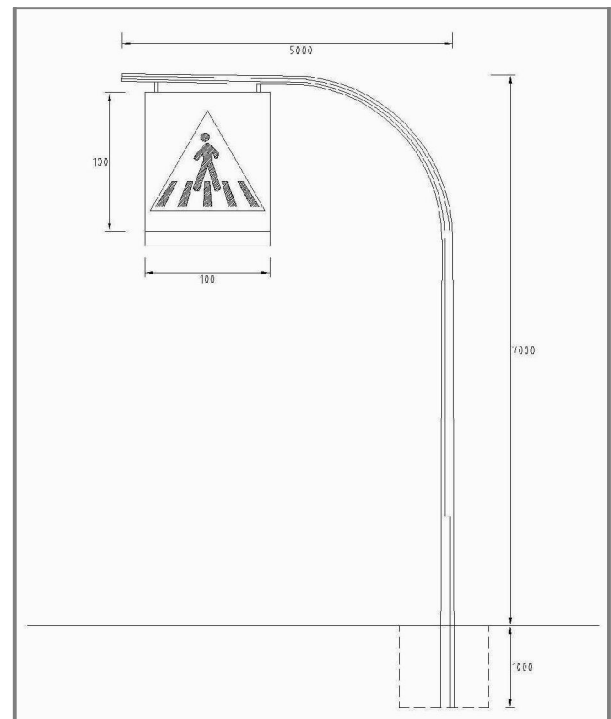

ART. P/S/SLP

Oktagonalni presek stuba sa iskrivljenim krakom, galvanizovano na vruće, diam. 200/5, visina od zemlje 7 metara i krak 5 metara.

Mogući su i specijalni stubovi sa kvadratnim presekom, konzolnim ili leptirastim oblikom.

SPECIJALNA VERZIJA - SLP/1 i SLP/2

SVETLE A TABLA SA ULI NIM SVETLOM

Svetle i peša ki prelaz, posebno prou avan za uli nu rasvetu, sastoji se od:

- Okruglim presekom stuba visinom od 6,5 metara sa krakom od 2,5 metara ili 4 metara u kompletu sa donjim etvorokutnim plo nikom, farban je u standardno žuto.
- Svetle a dvostrana tabla sa simbolom pešaka dimenzije 100x100.
- Dvostrana tabla sa reflektaju im filmom klasa II simbol pešaka dim. 60x60 koja visi na standardnom stubu.
- Gornje osvetljenje sa asimetri kim zrakom, sa Sodijskim lampama visokog pritiska 250 W
- **Elektri na izolacija Klasa II**

